

"CA 206 D" Antifurto interfaccia per: Fiat Ducato 2006

Versione centralina CA0002_03

Introduzione

CONGRATULAZIONI! Scegliendo un allarme SIKURA avete scelto il massimo della sicurezza per la vostra auto.

ATTENZIONE! Il dispositivo ha una funzione esclusivamente dissuasiva verso i furti. La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per guasti o malfunzionamenti del dispositivo o del veicolo causati da una cattiva installazione.

Tek Srl Via Atto Vannucci, sn
51031 Agliana (PT)
Tel. 0574 67441 Fax 0574 67444

E-Mail: info@sikura.net **web:** www.sikura.net



Legenda



Sequenza



Fusibile



Positivo batteria



Negativo batteria



Positivo sotto chiave



Freccie




Chiusure centralizzate



Linea pulsanti

Contenuto del kit



Centrale antifurto




Sirena



Cablaggio

Chiave emergenza

Led On/Off
Connettore per
chiave emergenza

Ultrasuoni



Minuteria



Tastiera



Utensili necessari



20/25/27



Chiave a T di 10



Saldatore




Forchese

1



Individuazione scatola fusibili

Accedere alla scatola fusibili posta sotto al cruscotto lato guida. Posizionare la centrale antifurto dietro alla scatola fusibili.

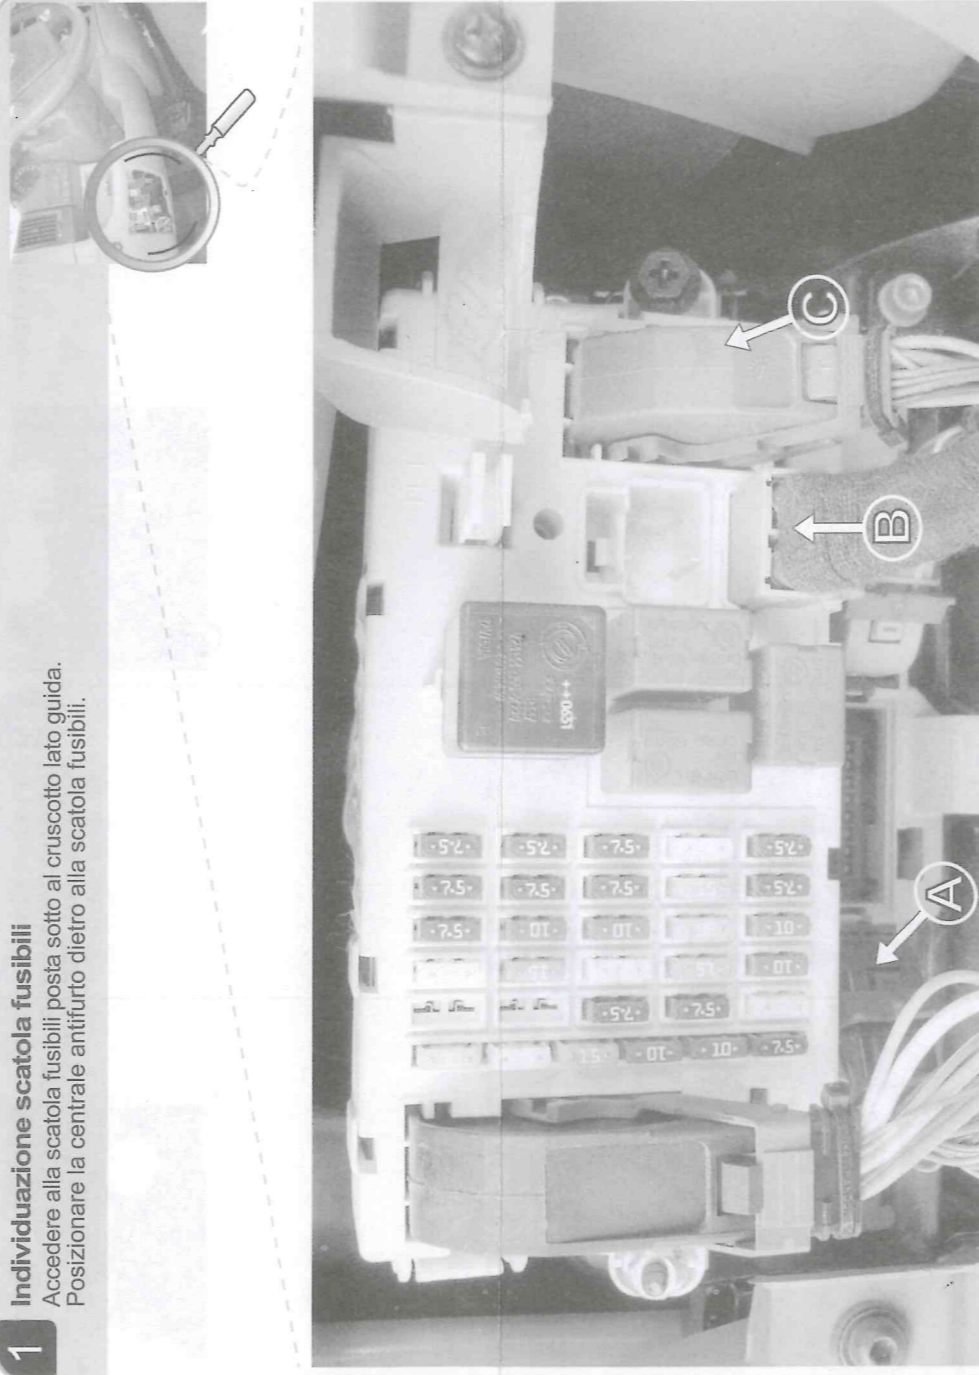

2

Posizionare le due capsule ultrasuoni in alto nei montanti laterali e il LED in alto sul vetro lato guida.

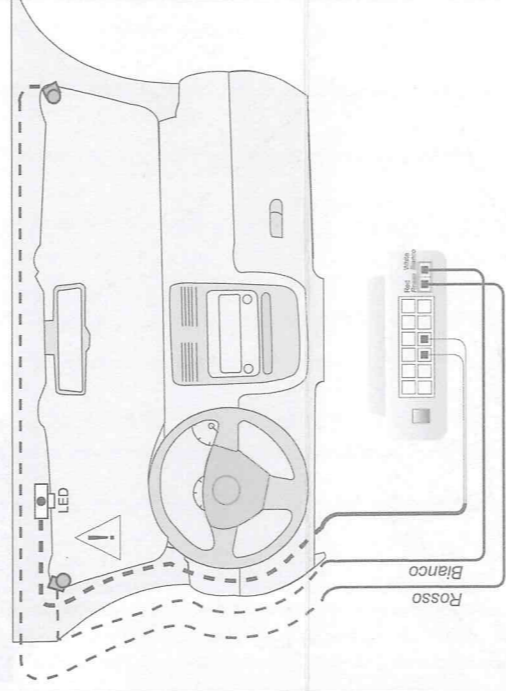


ATTENZIONE AIR-BAG

Far passare i cavi dietro agli air-bag posti nei montanti in modo da non ostacolarne il funzionamento!!


3a

Collegare i due cavi Arancio della centrale antifurto rispettivamente ai cavi rosa e rosa nero in uscita dal connettore A. Attenzione questi collegamenti sono indispensabili per il corretto funzionamento dell'antifurto

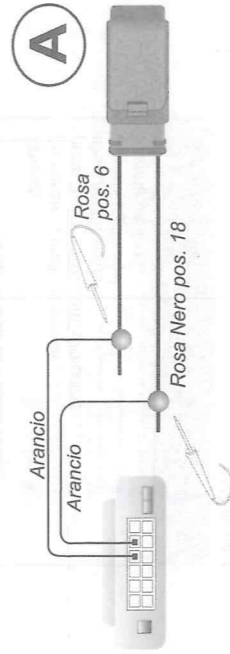


3c

Collegare il cavo Blu della centrale antifurto in parallelo al cavo Bianco-Giallo in uscita dal connettore A.

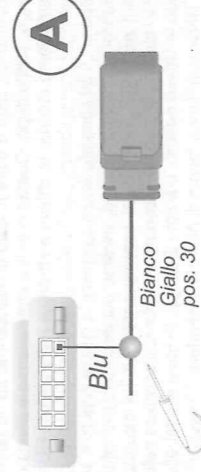


3b

Collegare il cavo Rosa della centrale antifurto in parallelo al cavo Blu-Giallo in uscita al connettore A. Questo collegamento permette la chiusura e l'apertura delle porte da tastiera.

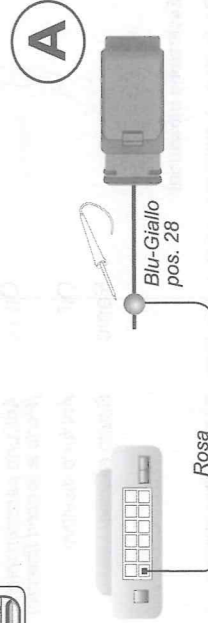

3d

Collegare il cavo Rosso dell'antifurto in parallelo al cavo Rosso in uscita dal connettore B.

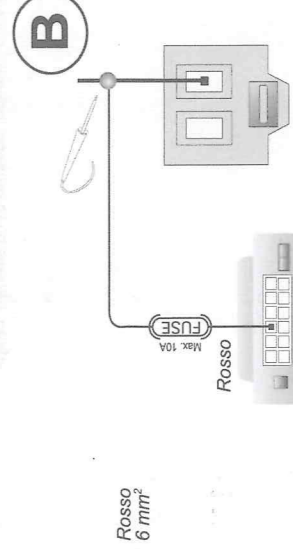**+15**

4

Collegare il cavo Giallo della centrale antifurto in parallelo al cavo Blu-Nero in uscita al connettore C.

